

产品特性

- 具备快速、便捷的装配功能
- 可提供多种安装方式
- 易与 LED 驱动器及 LED 灯具组装
- 仅适用于英飞特 HUK 系列驱动器
(详情请参阅 “驱动器匹配列表”)



产品描述

BRK-UPR (BTM) xx 是用于与英飞特 HUK 系列驱动器匹配，并安装于 LED 工矿灯的支架。

型号列表

产品名称	产品描述	产品型号
上支架	金属材料，DN15 吊装孔	BRK-UPR00
	金属材料，M12 吊装孔	BRK-UPR01
下支架	金属材料，安装孔与 EUR-096，EUR-150，EUR-200 和 EUR-240 驱动器兼容	BRK-BTM00
	金属材料，安装孔与 EUR-096 驱动器兼容	BRK-BTM01

驱动器匹配列表

系列名	产品型号	备注
HUK	HUK-096SxxxDT/DV	
	HUK-150SxxxDT/DV	
	HUK-200SxxxDT/DV	
	HUK-240SxxxDT/DV	

环境要求

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度	-40°C	-	+70°C	湿度：5%RH to 85%RH；无冷凝
储存温度	-40°C	-	+85°C	湿度：5%RH to 85%RH；无冷凝

规格概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注
尺寸 英寸 (L x W x H) 毫米 (L x W x H)	2.34 x 2.34 x 2.28 59.5 x 59.5 x 58			BRK-UPR00
	2.34 x 2.34 x 2.28 59.5 x 59.5 x 58			BRK-UPR01
	7.09 x 7.09 x 1.87 180 x 180 x 47.5			BRK-BTM00
	3.94 x 3.94 x 1.12 100 x 100 x 28.5			BRK-BTM01
净重	-	82 g	-	BRK-UPR00
	-	86 g	-	BRK-UPR01
	-	394 g	-	BRK-BTM00
	-	95 g	-	BRK-BTM01

包装信息

产品型号	物品列表	功能
BRK-UPR00	BRK-UPR00	上支架
	5 个 M5 内六角螺丝	用于将 BRK-UPR00 固定在 HUK 驱动器
	5 个平垫	安装在内六角螺丝和外齿垫圈之间
	5 个外齿垫圈	安装在平垫和 HUK 驱动器之间
BRK-UPR01	BRK-UPR01	上支架
	5 个 M5 内六角螺丝	用于将 BRK-UPR01 固定在 HUK 驱动器
	5 个平垫	安装在内六角螺丝和外齿垫圈之间
	5 个外齿垫圈	安装在平垫和 HUK 驱动器之间
BRK-BTM00	BRK-BTM00	下支架
	5 个 M5 内六角螺丝	用于将 BRK-BTM00 固定在 HUK 驱动器
	5 个平垫	安装在内六角螺丝和外齿垫圈之间
	5 个外齿垫圈	安装在平垫和 HUK 驱动器之间


包装信息

产品型号	物品列表	功能
BRK-BTM01	BRK-BTM01	下支架
	5 个 M5 内六角螺丝	用于将 BRK-BTM01 固定在 HUK 驱动器
	5 个平垫	安装在内六角螺丝和外齿垫圈之间
	5 个外齿垫圈	安装在平垫和 HUK 驱动器之间

注：安装任意一款支架仅需 4 个 M5 内六角螺丝、4 个平垫及 4 个外齿垫圈，额外一组仅做备用。

机构图


BRK-UPR00

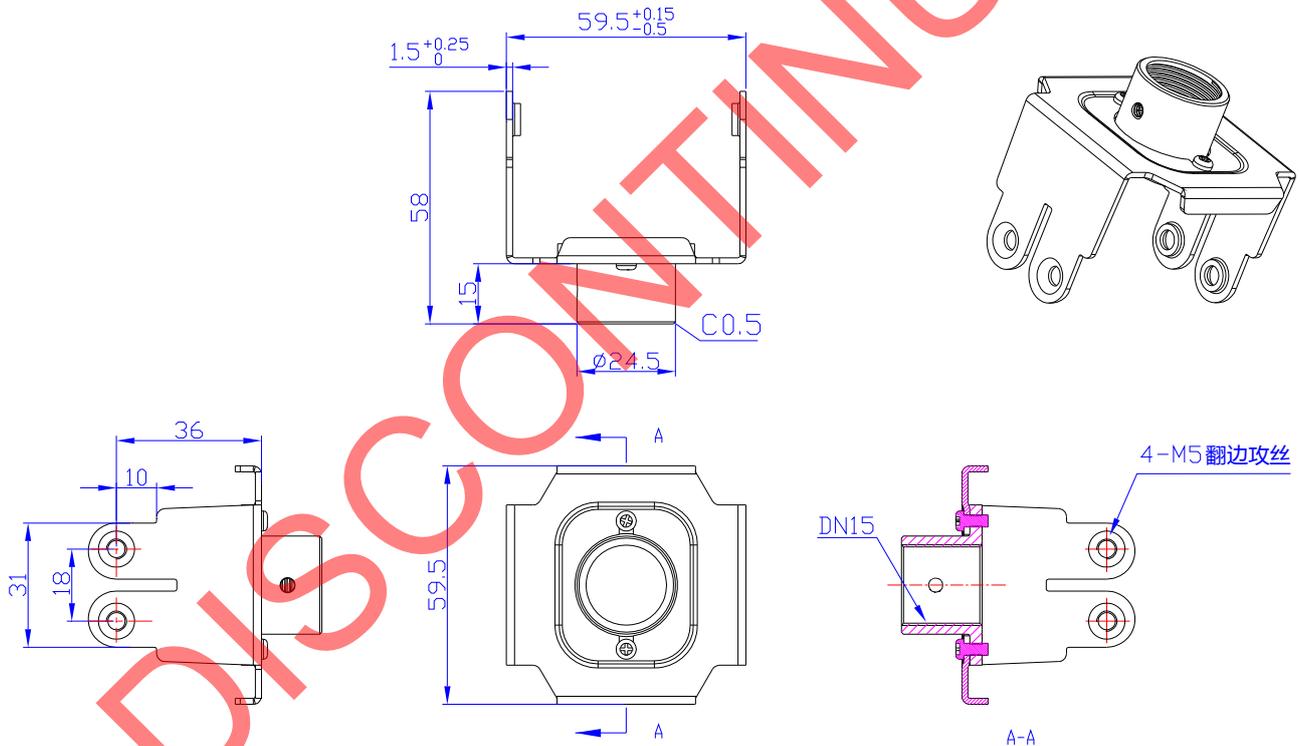

PROJ:

未注明公差：±1


BRK-UPR01

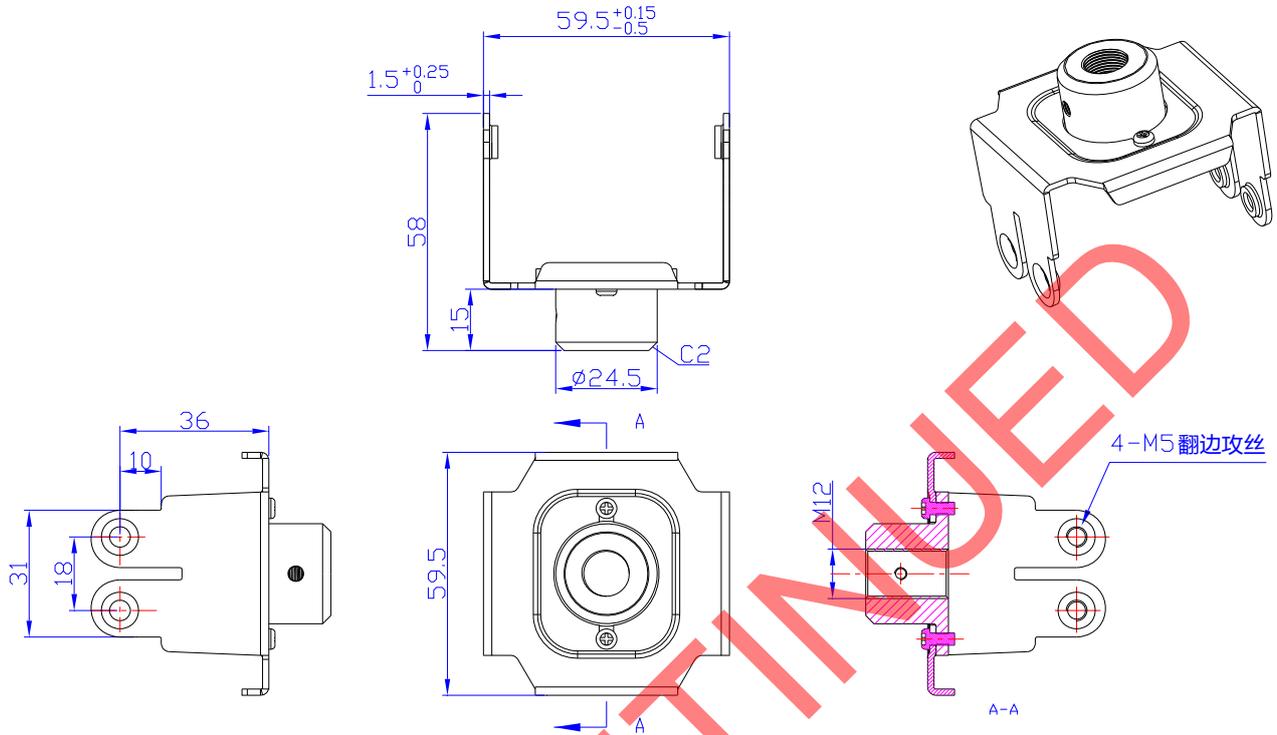

PROJ:

未注明公差: ± 1


BRK-BTM00

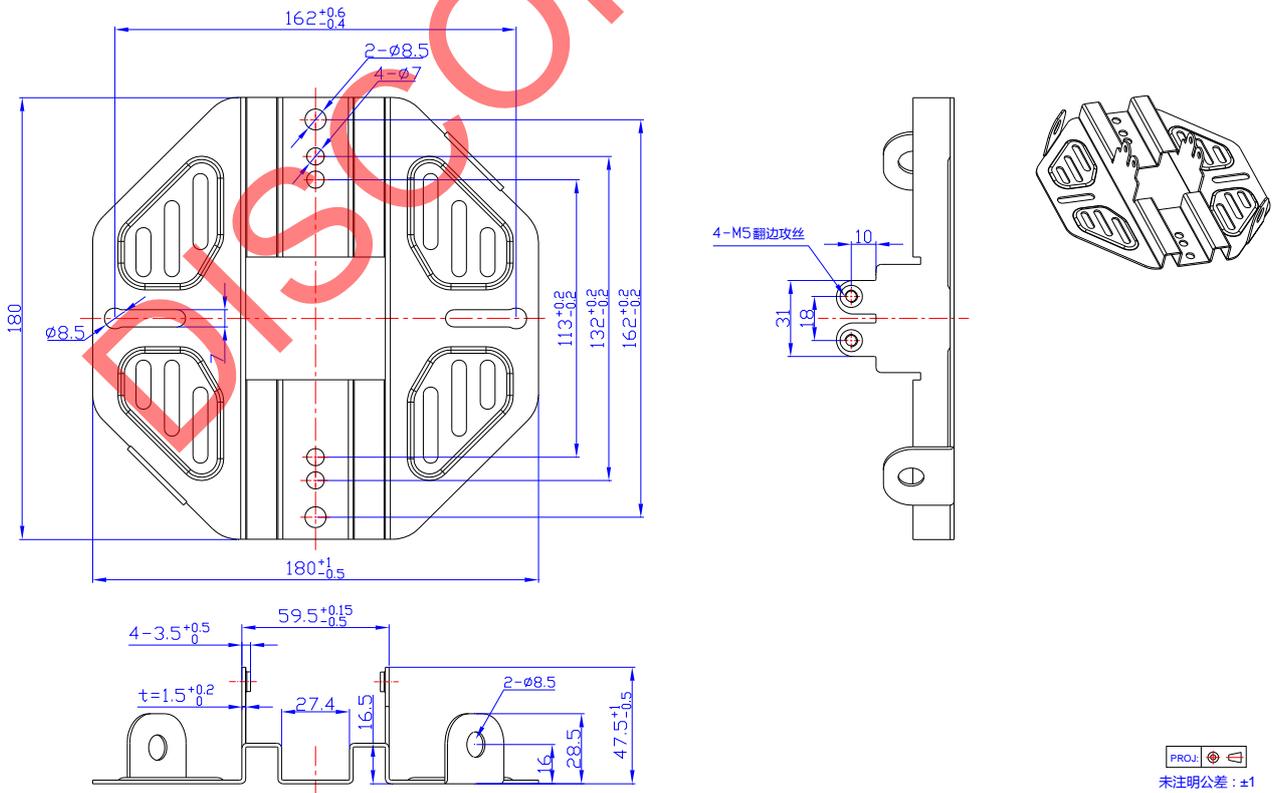

PROJ:

未注明公差: ± 1

BRK-BTM01

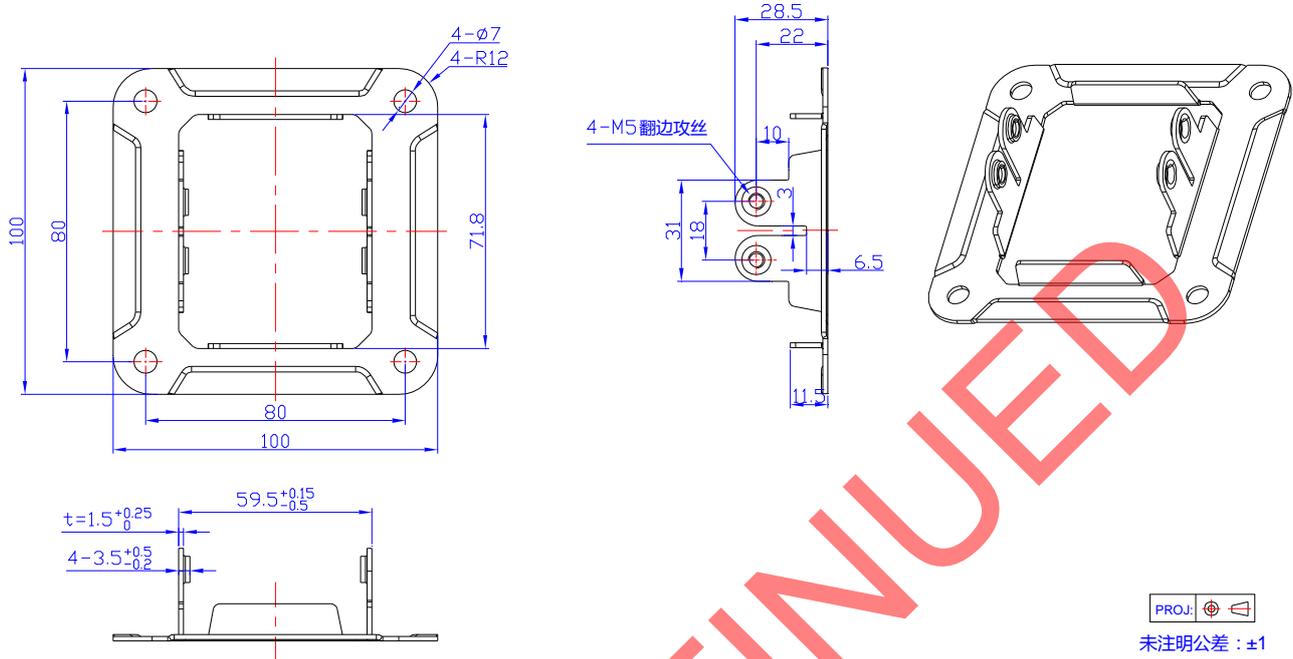

符合 RoHS要求

产品符合欧洲指令 2011/65/EU。

修订记录

修改时间	版本	修改描述		
		项目	从	至
2018-01-18	A	发行	/	/

DISCONTINUED